


可搬式純水装置

特 徴

- 可搬式のため利用場所の幅が広がります。
- 電気伝導度モニター付。
- コンセント仕様のため電源接続が簡単です。
- 運転操作が簡単です。
- イオン交換樹脂との組み合わせにより高度な純水の製造も容易です。
- 原水ポンプも装置に組み込まれてるため5m程度までの原水吸上げが可能です。



本装置フロー概略

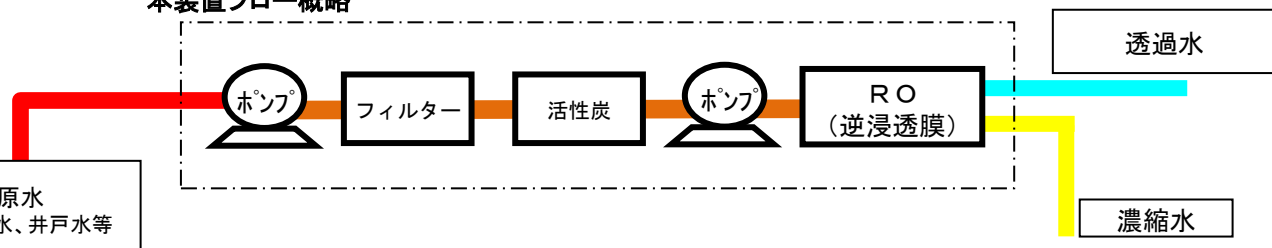

『製品仕様は、予告なく変更になる場合がございます。』

- 逆浸透(RO)膜で浄化
高分子膜(RO膜)の採用でウィルス、一般細菌、大腸菌、イオン、重金属、トリハロメタンなど不純物を除去し純水を造ります。
- 原水
水道水はもちろん工業用水、井戸水等を原水として純水を作ります。
- 造水量
FH-5000⇒210ℓ/hr(1日最大5㎡)
FH-3000⇒125ℓ/hr(1日最大3㎡)
- 運転電源
AC100Vのコンセントにて運転可能です。
また、停電時には別売の発電機(2.5KVA)で運転が可能です。
- その他
用途に応じ様々な仕様の純水装置の製作を承ります。

装置概要

	FH-3000	FH-5000
処理流量	125ℓ/hr 日量最大3㎡	210ℓ/hr 日量最大5㎡
寸法	W1100×D630×H850	W1200×D630×H850
重量	140kg	150kg
電源	AC100V	AC100V

<販売>

ECORERU 株式会社エコレル

〒305-0861 つくば市谷田部1144-255

TEL:029-875-8520

FAX:029-886-7881