



IRSCシリーズ 自動軟水器

水道水に含まれるカルシウム、マグネシウムを除去します。

●ボイラ給水

●洗浄機用水

●浴場用水

●クリーニング用水

●繊維関係用水

●加湿用水

その他多様にお使いいただけます。



IRSC-18

IRSC-50

IRSC-150

再生サイクルを自由に設定

- ・再生サイクルは曜日設定か
最小 0.5 日～最大 99 日までの
隔日による再生設定が可能です。
- ・再生開始時間は任意にて設定可能です。

外部信号に対応

- ・オプションのケーブルにより外部からの信号により再生起動可能です。
- ・オプションのスイッチにより“採水”状態“再生”状態の信号を取込み電磁弁や原水ポンプの制御にご使用可能です。



高性能デジタルタイマー(IRSC6～IRSC75 タイプ)

自動交互運転タイプ


樹脂再生時も連続し軟水の供給が必要な場合は交互運転タイプのご用意もございます。



『製品仕様・デザインは、予告なく変更になる場合がございます。』


外観概略

IRSC-6~28

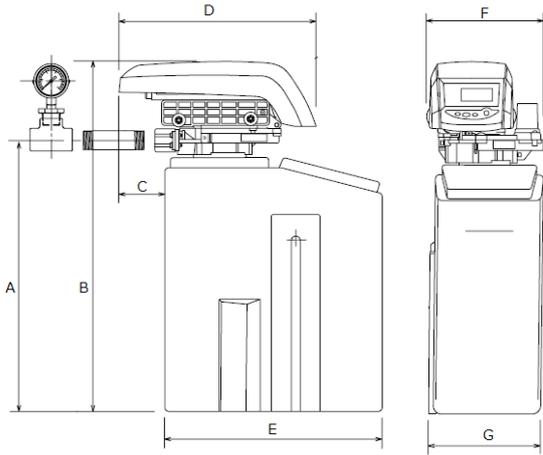

単位:mm	A	B	C	D	E	F	G
IRSC-6	515	675	110	378	400	209	205
IRSC-12	665	825	70	378	500	209	280
IRSC-18	945	1105	70	378	500	209	280
IRSC-28	945	1105	70	378	500	209	280

IRSC-40~75

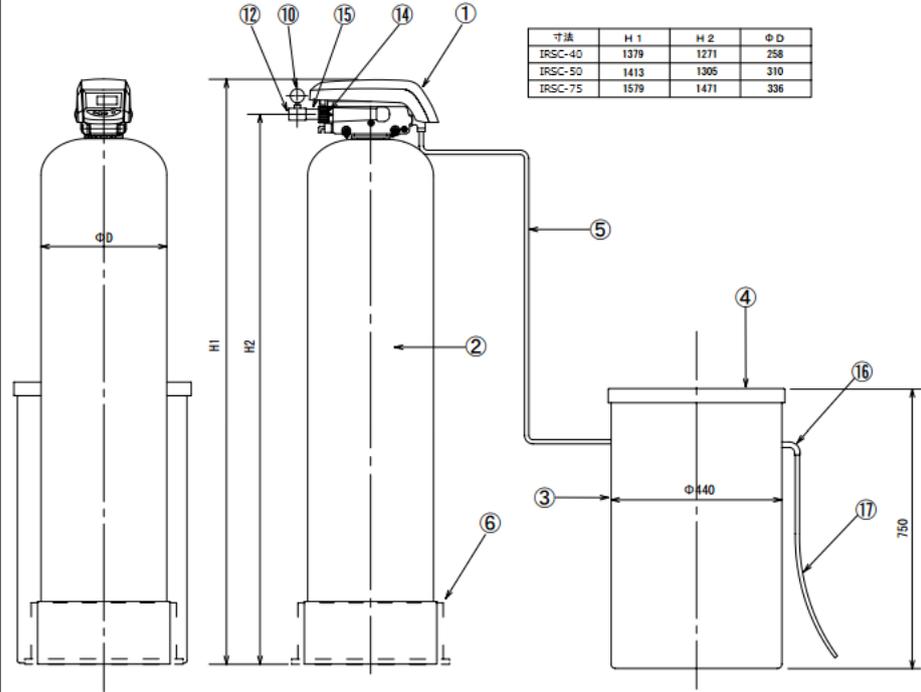

仕様

型式	樹脂量(L)	最大通水量 (m ³ /h)	最大採水量 (m ³ /サイクル)	配管口径 (A)	食塩使用量 (kg/回)
IRSC-6	6	0.36	3.4	20	0.7
IRSC-12	12	0.76	6.8	20	1.5
IRSC-18	18	1.1	10	20	2.2
IRSC-28	28	1.8	16	20	3.4
IRSC-40	40	2.5	23	25	5
IRSC-50	50	3.4	28	25	6
IRSC-75	75	3.5	42	25	9
IRSC-100	100	6	50	40	10
IRSC-150	150	8	75	40	15
IRSC-200	200	12	100	40	20
IRSC-300	300	12	150	40	30

運転圧力 0.15 MPa~0.5MPa(IRSC-6~28)、0.25 MPa~0.5MPa(IRSC-40~300)

最大採水量は原水硬度が 50ppm(mg/L) as CaCO₃ の場合の目安です。

全ての機種に交互運転タイプがございます。

<販売>

ECORERU 株式会社エコレル
 〒305-0861 つくば市谷田部1144-255
 TEL: 029-875-8520
 FAX: 029-886-7881

『製品仕様は、予告なく変更になる場合がございます。』